SS481

Il-2M3 S.A.

1/72 scale detail set for TAMIYA •sada detailů pro model 1/72 TAMIYA

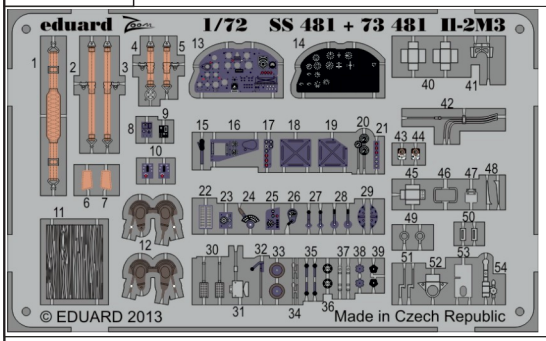

- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING / POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMETRICAL ASSEMBLY / SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE / ODSTRANIT
- BEND / OHNOUT
- GRIND / OBROUSIT
- OPTION / VOLBA
- DRILL HOLE / VRTAT OTVOR
- REPLACE / NAHRADIT
- 1 COLORED ETCHED PARTS / LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY

ORIGINAL KIT PARTS / PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

PHOTO-ETCHED PARTS / LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED / DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL / TMELIT

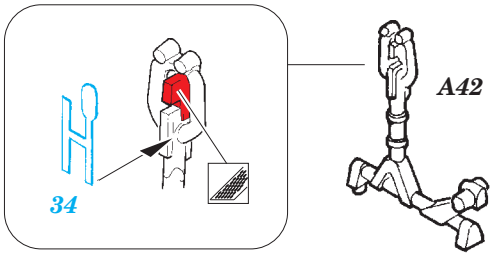

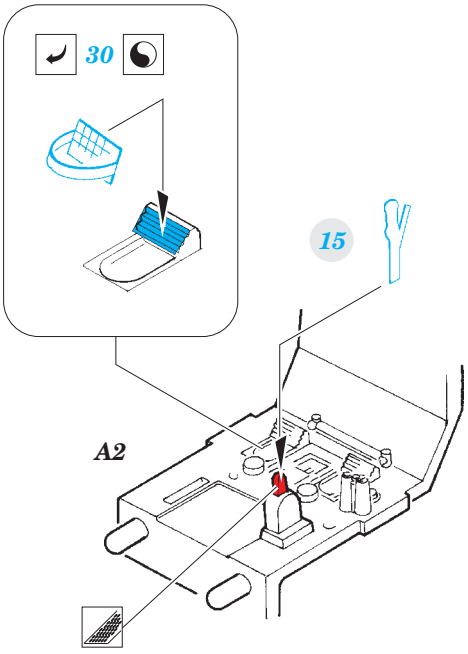

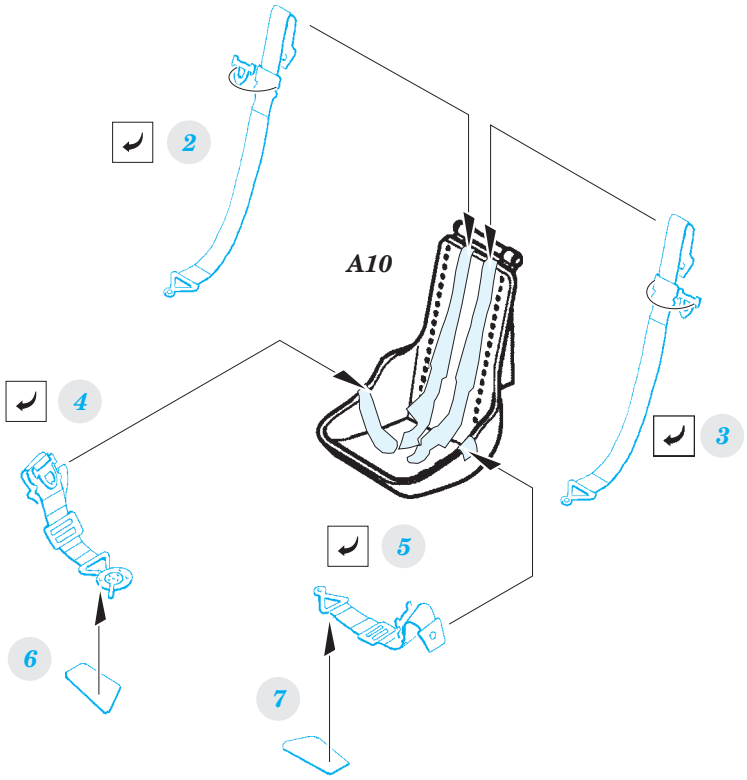

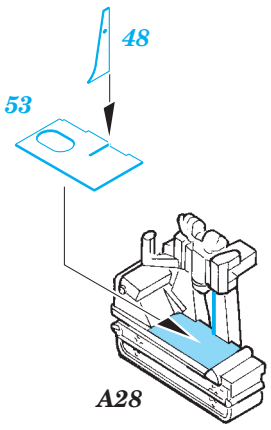

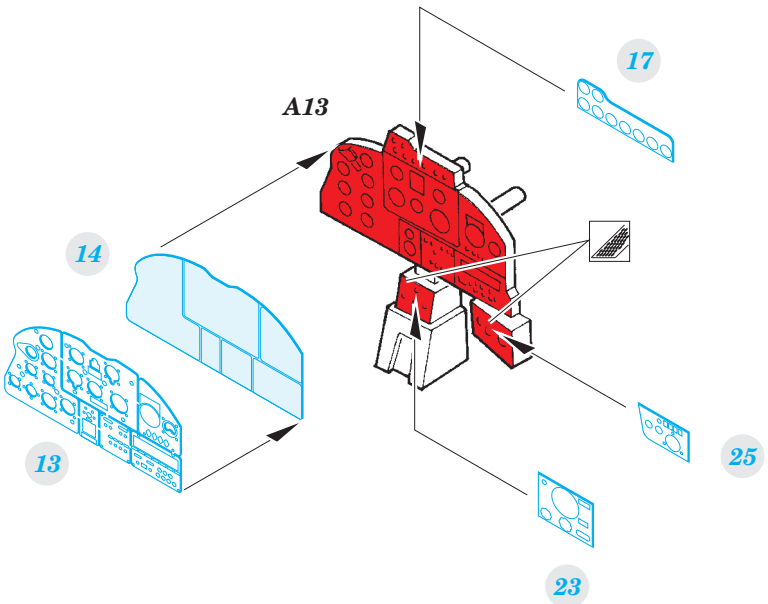

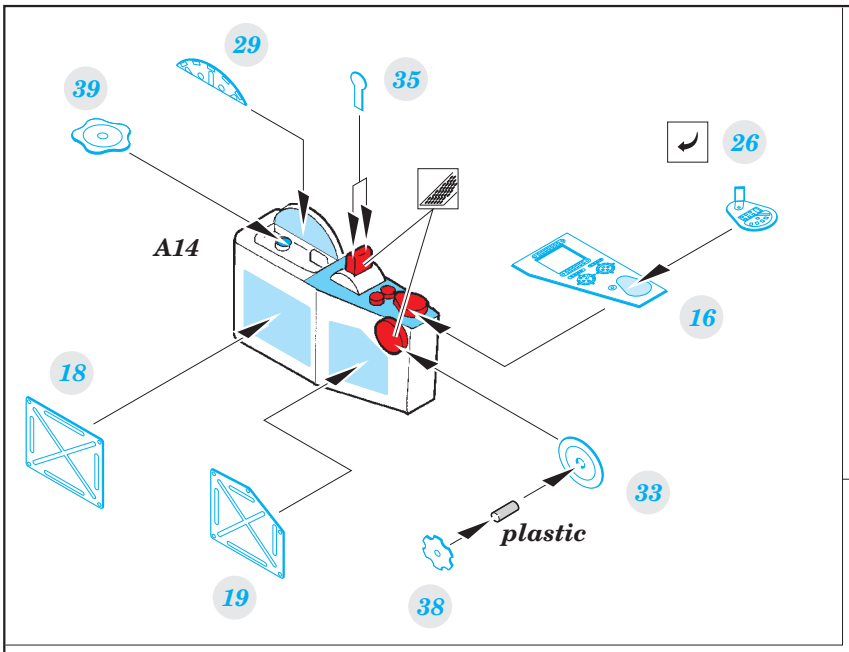
29
39
35
26
A14
16
18
33
plastic
19
38

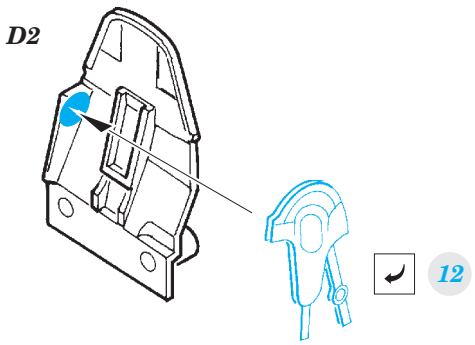
D2
12

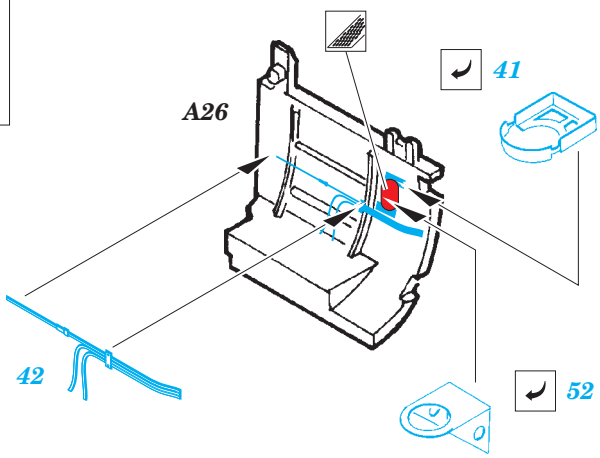
A26
41
42
52

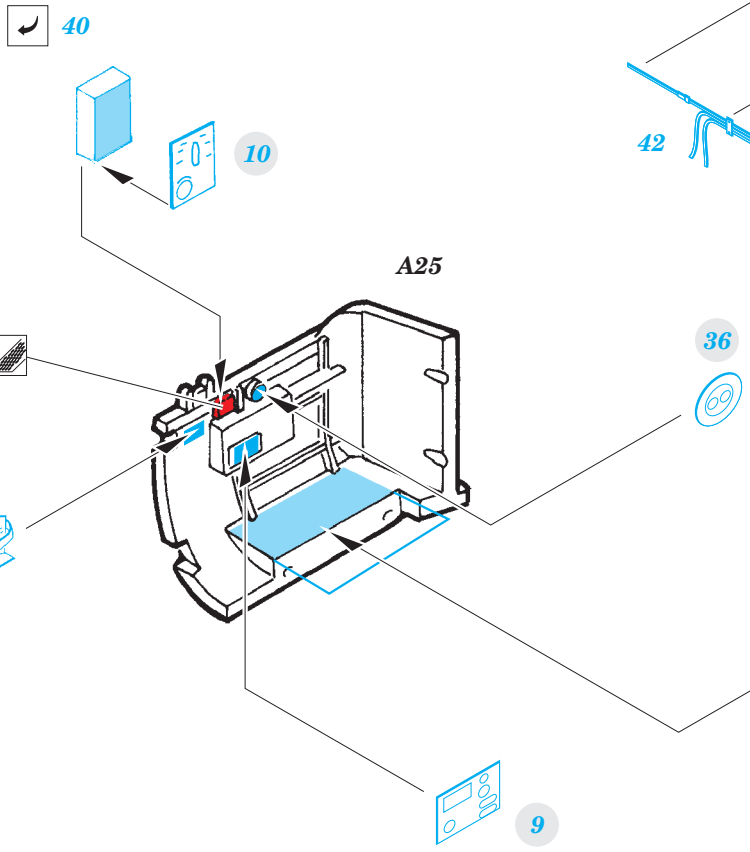
40
10
A25
36
31
11
9

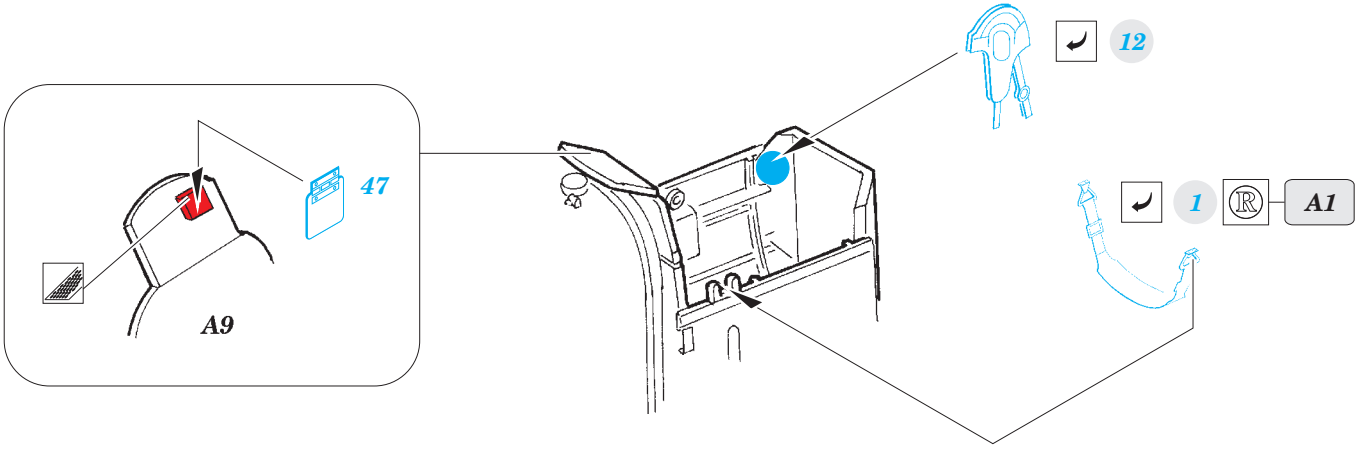
12
47
A9
1
A1

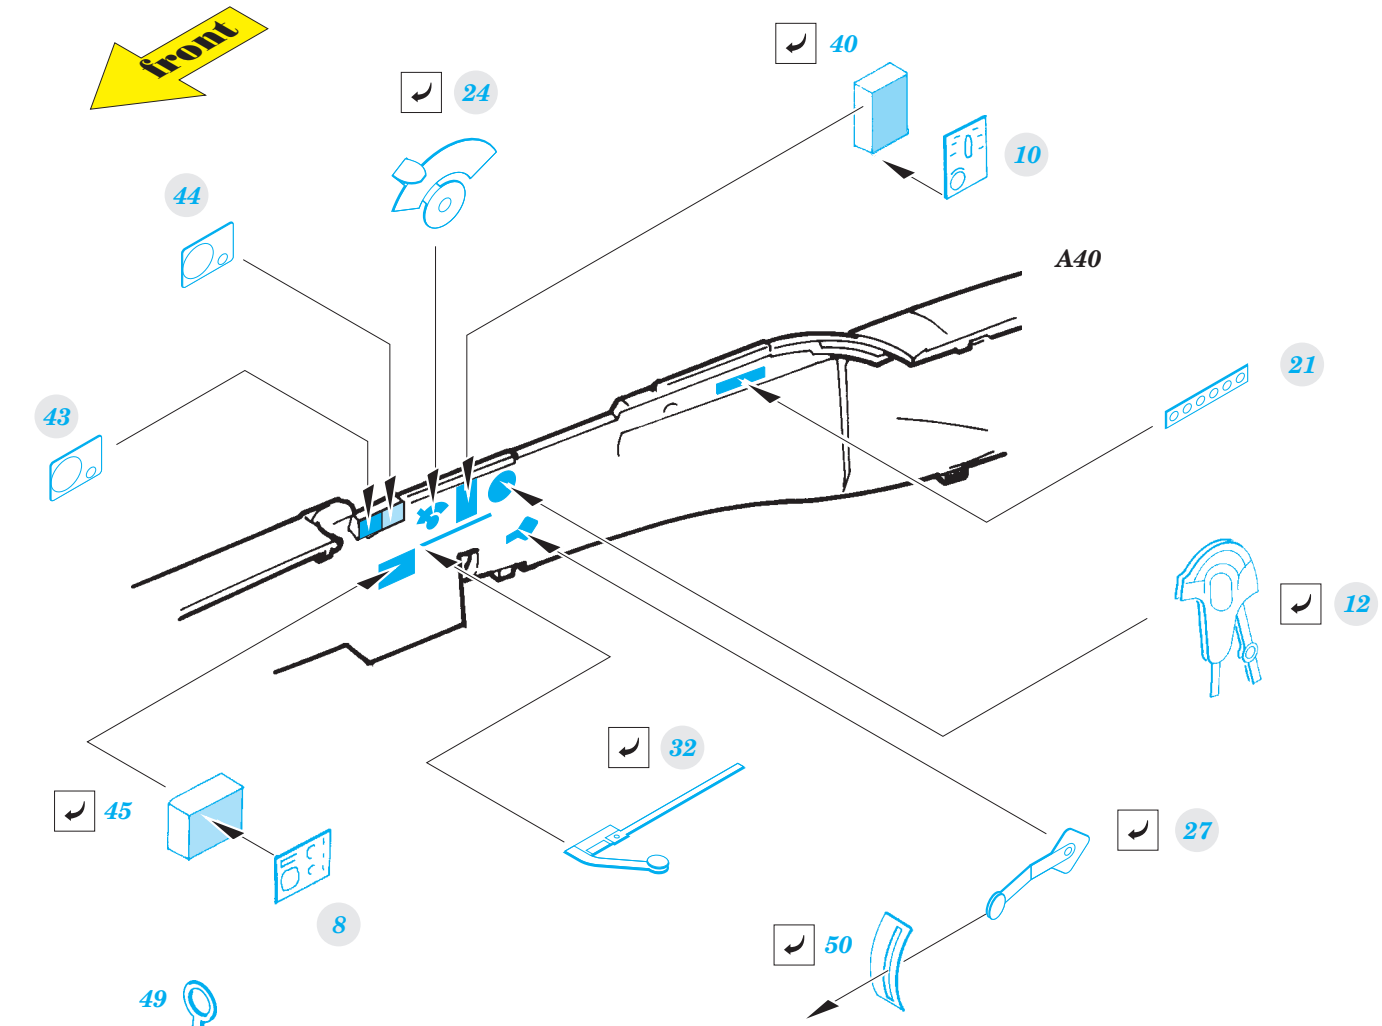
front
24
40
10
44
A40
43
21
12
32
45
27
8
50


49
A27

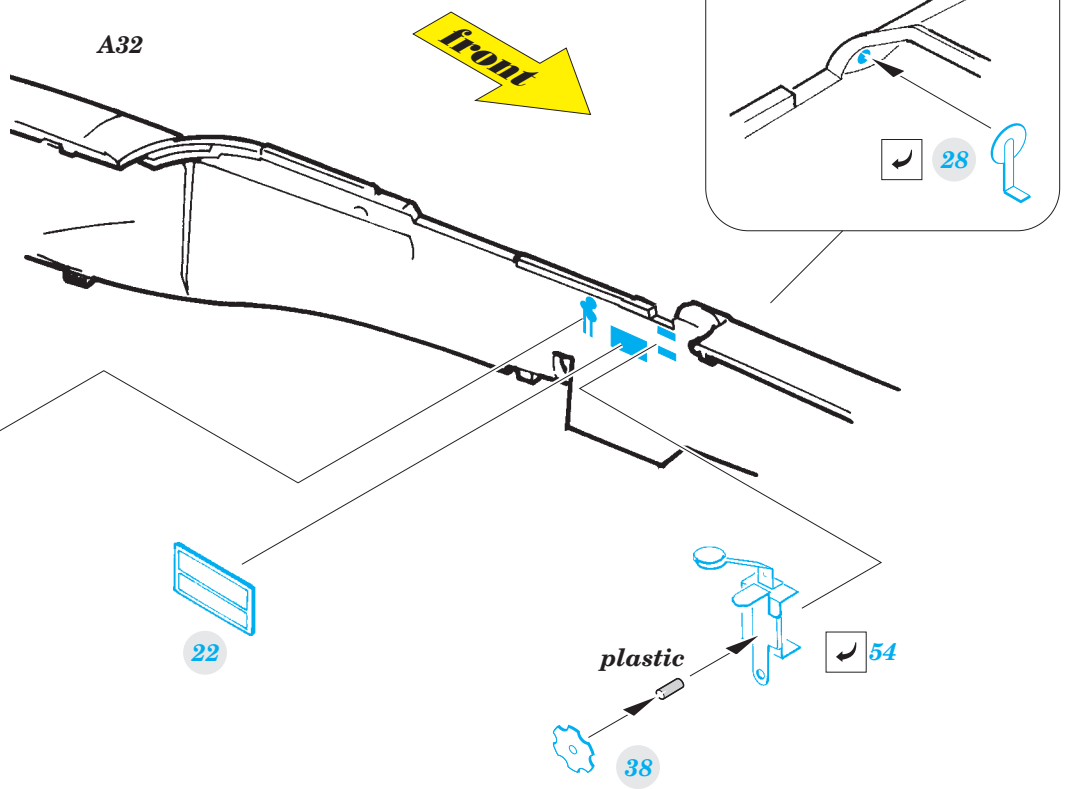
A32
front
28
20
22
plastic
54
38

PARTS WITH GLUE • DÍLY OPATŘENÉ LEPIDLEM

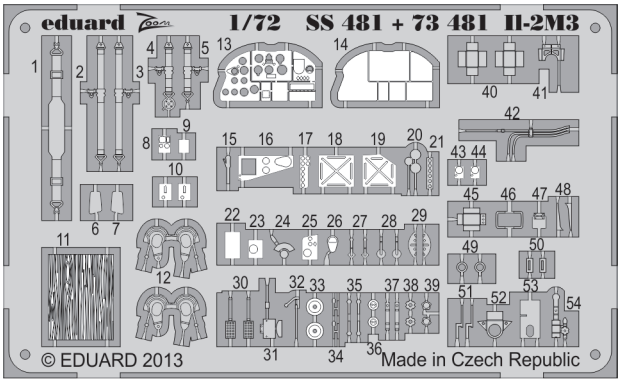

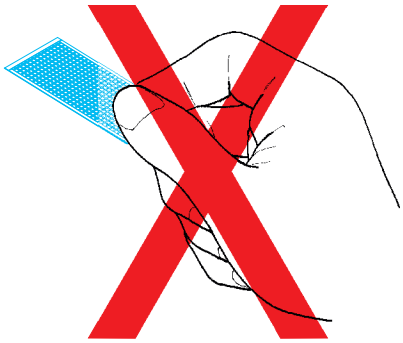

1. Separate the etched components from their frames on the protective paper. Removal from the paper is done only after separation of the parts from the frames.

1.Samolepící díly oddělujte od rámečku na podkladovém papíře. Po oddělení je sejměte z krycího papíru.

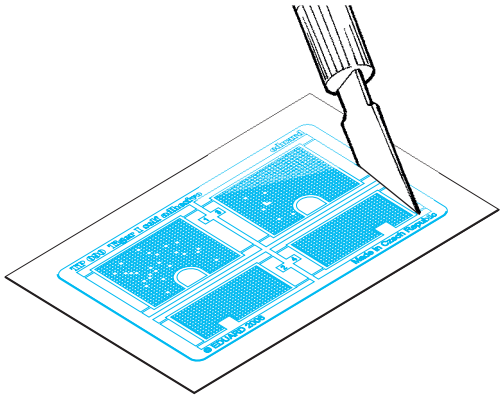

2. Do not inadvertently place etched componets on an unwanted surface. Attempts to remove will result in damage to your part.

2. Nepokládejte samolepící díly na volné plochy. Pokud je omylem přilepíte, při pokusu o odlepení dojde k poškození dílu.

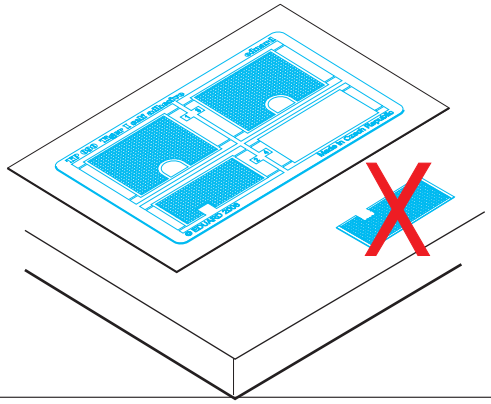

3. Do not touch the adhesive areas of the etched components.

3. Nesahejte na části dílů, na kterých je naneseno lepidlo.

4. Hold the parts by the edges, or at areas free of adhesive.

4. Samolepící díly berte za hrany nebo za části, na kterých není nanesené lepidlo.

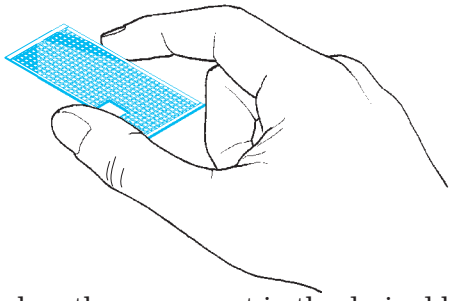

5. Lightly place the component in the desired location and position. Adjust as required. The component will be permanently affixed when pressed onto its intended location, its location can be adjusted.
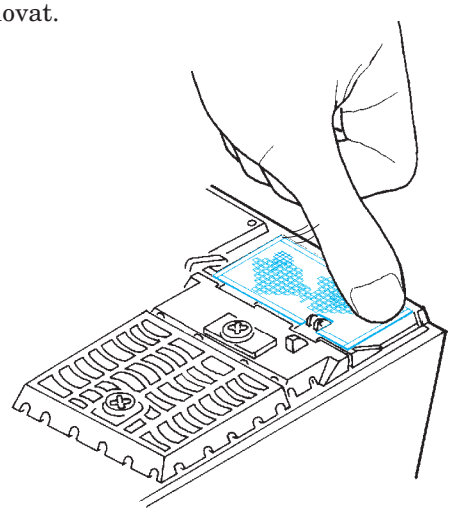
5. Díl lehce položte do pozice, ve které má být nalepen. Upravte přesnou pozici a přimáčkněte. Díl dokonale přilne až po přimáčknutí, před přimáčknutím lze dílem opatrně manipulovat.