





TP092

1/35 scale detail set for Tamiya 35 164, 35 169 kits • sada detailů pro modely 1/35 Tamiya 35 164, 35 169




King Tiger self adhesive

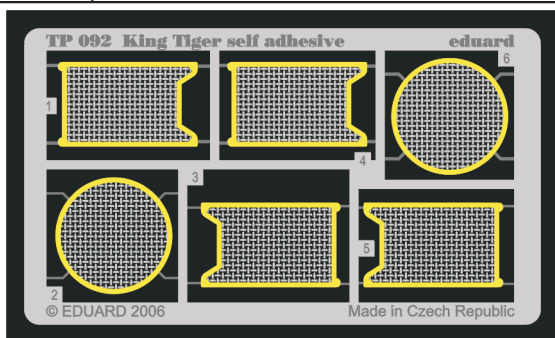ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICEPHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLYPARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍFILL
TMELIT

REFERENCES:


- Achtung panzer No. 6 : Tiger
- Panzers in Saumur No. 1

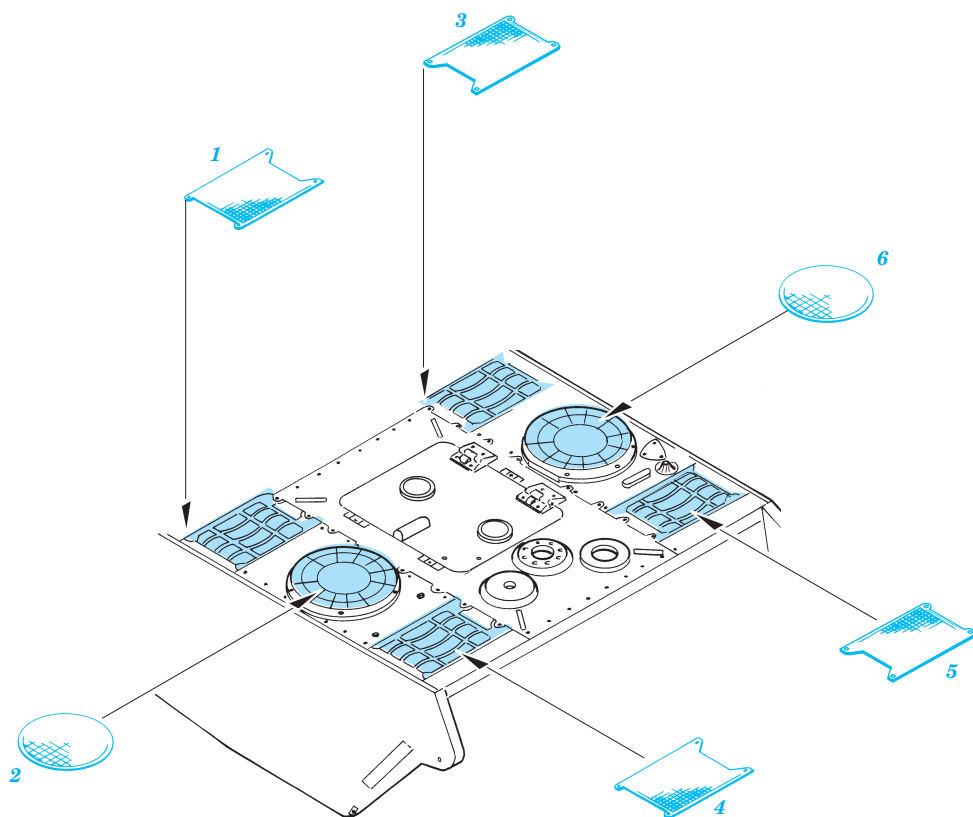

- ★ APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŮ IT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- ☉ SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- ☐ REMOVE
ODSTRANIT
- ☑ BEND
OHNOUT
- ☑ GRIND
OBROUSIT
- ☑ OPTION
VOLBA
- ☑ DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- ☑ REPLACE
NAHRADIT


1. Separate the etched components from their frames on the protective paper. Removal from the paper is done only after separation of the parts from the frames.

1. Samolepicí díly odděluje od rámečku na podkladovém papíře. Po oddělení je sejměte z krycího papíru.



2. Do not inadvertently place etched components on an unwanted surface. Attempts to remove will result in damage to your part.


2. Nepokládejte samolepicí díly na volné plochy. Pokud je omylem přilepíte, při pokusu o odlepení dojde k poškození dílu.



3. Do not touch the adhesive areas of the etched components.
3. Nesahejte na části dílů, na kterých je naneseno lepidlo.



4. Hold the parts by the edges, or at areas free of adhesive.
4. Samolepicí díly berte za hrany nebo za části, na kterých není naneseno lepidlo.



5. Lightly place the component in the desired location and position. Adjust as required. The component will be permanently affixed when pressed onto its intended location, its location can be adjusted.

5. Díl lehce položte do pozice, ve které má být nalepen. Upravte přesnou pozici a přimáčkněte. Díl dokonale přilne až po přimáčknutí, před přimáčknutím lze dílem opatrně manipulovat.

